


Виправлення помилки передачі даних


Для виправлення помилки з передачею сміття (байт 0x00) після кожного корисного байта необхідно по черзі сканувати:

1. Очищення конфігурації

清除配置+恢复出厂设置



2. Переведення сканера в режим RS232, 115200

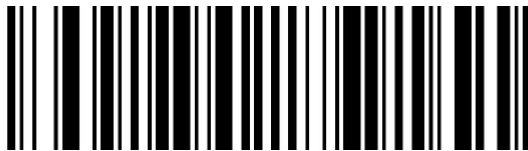

RS232