

POS монитор GEOS SM1501C

(EC TS-990PC Touch Screen Monitor, 15" LCD Monitor PCAP Touch (Ilitech control), I/O port: HDMI + VGA)



Характеристики дисплея:

Діагональ – 15 дюймів

Тип матриці – IPS

Співвідношення сторін - 4:3

Роздільна здатність – 1024x768

Частота оновлення – 60Hz

Контрастність – 1000:1

Час відгуку – 5ms

Яскравість – 250cd/m²

Кут огляду – 89/89/89/89 (Typ.) (CR≥10)

Кольоропередача – 262К/16.2М , 72% NTSC

Тип тачскріну (Touch points) - Multi touch

Матеріал корпусу - Пластик





Кнопки управління :

POWER – Кнопка ввімкнення\вимкнення

(над нею лед індикатор живлення)

MENU – Меню налаштувань монітора

UP – Вибір параметрів меню (вгору)


DOWN - Вибір параметрів меню (вниз)

AUTO – Повернутись до останнього пункту меню / авто підстройка зображення

Панель підключення та її порти:

HDMI, VGA, Аудіовихід 3.5мм, DC input 12v, USB порт для підключення тачскріна



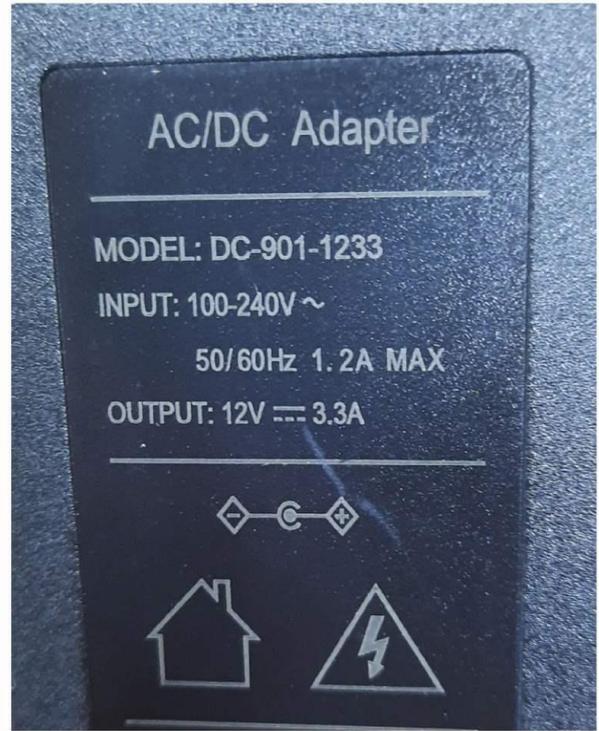

Характеристики блоку живлення:

Вхідний струм – Змінний струм 110-240v 50/60Hz

Вихідний струм - 12V/3.3A

Споживання потужності – до 40W

Споживання потужності в простої – до 0.5W

Діапазон операційних температур – від 0 до 70 за Цельсієм

діапазон температур зберігання – від -30 до 80 за Цельсієм

Сертифікація – FCC, CE, ROHS

Розміри – 252.8 x 280.3 x 43.2 мм

Виконано монітор з пластику (за виключенням кріплення і підставки). Бюджетна версія з малою роздільною здатністю, але радують кути огляду матриці, також тачскрін сприймає декілька пальців одночасно. В комплекті лежить стилус, HDMI кабель, USB кабель (для підключення тачскріну до цільового пристрою) мережевий кабель (220v для блоку живлення), блок живлення 12v (дуже легкий з найбюджетніших) і також окремо підставка, що тримається на двох гвинтах – саме кріплення і нога виконані з металу.





