



XL-3621S

2D сканер штрихкодів зі стендом

Стильний дизайн
Швидке зчитування кодів
Вільні руки завдяки підставці



Red LED



ARM



1D/2D



Mobile payment



640x480Pixel

Особливості




- Швидке зчитування всіх 1D/2D штрих-кодів на папері та екрані
- Високопродуктивна технологія обробки зображень 0,3 мільйона, швидкість зчитування 60 кадрів/с
- Легкий промисловий дизайн, унікальний зовнішній вигляд, ергономічна форма
- Сумісний з системами Windows 7/8/10, iOS, Android, Linux
- Підключай і працюй, не потрібно встановлювати драйвери, підтримується оновлення прошивки
- Підходить для роздрібних магазинів, супермаркетів, ресторанів, аптек, конвеєрів



XL-3621S

Технічні характеристики

Сенсор зображення	CMOS
Джерело світла	Білий LED (підсвічування), червоний LED (приціл)
Процесор (CPU)	32-бітний ARM
Клас захисту (IP)	IP54 (захист від пилу та вологи)
Роздільна здатність	640x480 пікселів
Швидкість сканування	60 кадрів/сек
Різкість	60–360 мм
Мін. роздільна здатність	≥ 3 mil
Стойкість до руху	13 см/сек
Інтерфейс	USB-HID, USB-VCP, RS232
Режим сканування	Ручний та автоматичний
Матеріали	ABS-пластик + термопластичний поліуретан (TPU)
Розміри	112.5 x 81.5 x 204 мм
Вага	185 г
Вхідна напруга	Постійний струм (DC) 3.6V ~ 5.5V
Робоча напруга	142 мА
Режим очікування	42 мА
Робоча температура	від -10°C до 50°C
Температура зберігання	від -20°C до 60°C
Індикатор	Світловий індикатор та звуковий сигнал
Довжина кабелю	2 метри
Вологість	5% ~ 95% (без конденсації)
Освітлення	0 ~ 5000 Люкс (флуоресцентне світло), до 100 000 Люкс (денне)
Декодування	1D: Codabar, Code 11, Code 39, Code 32, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, Code 93, Code 128, GS1-128, UPC-A, UPC-E, EAN 8, EAN 13, GS1 DataBar, RSS14, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded тощо. 2D: PDF417, Micro PDF417, QR Code, Micro QR, Data Matrix, Aztec Code.

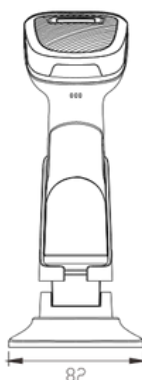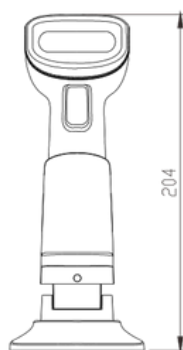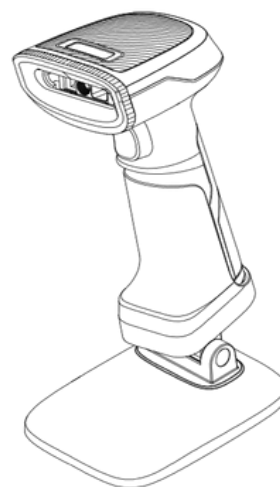

*XL-3621S-11/25B-V1.0.0

